

ERADUR[®] STB

Dekorativ gulvbelægning til tørre miljøer



Eradur[®] STB er en halv-glat, fugefri farvesandsbelægning, ca. 3-5 mm tyk.

Gulvbelægningen er opbygget af transparent, opløsningsmiddelfri epoxyplast med indfarvet kvartsand tilsat fin filler.


En farvesandsbelægning har både mange gode egenskaber og attraktivt udseende med mange muligheder inden for farvesammensætning. Det færdige gulv er robust, porefrit og væsketæt.

Eradur[®] STB er egnet til de fleste tørre områder. Meget slidstærk og nem at rengøre.

Eradur[®] STB er en meget dekorativ belægning, der kan udføres med grovere farvesand og som også er egnet ved belægnings hvor der ønskes logos osv.

Eradur[®] STB er egnet til anvendelse i:

- Butiksarealer
- Produktionslokaler
- Gange, der befærdes af trucks
- Værksteder
- Lagre

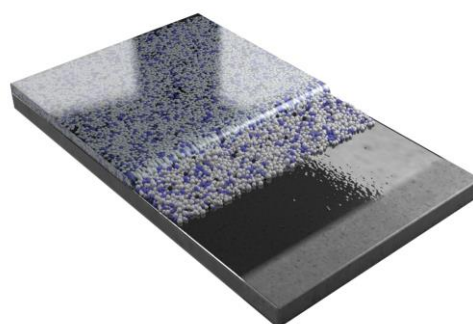

EGENSKABER STB

Vedhæftning	Meget god vedhæftning til klargjort beton og andre mineralske underlag.
Trykstyrke	Forstærker betonunderlaget og fordeler punktbelastninger.
Slidstyrke	Meget høj slidstyrke, især overfor belastning fra transportmidler på hjul.
Tæthed	Den fugefri belægning er porefri og væsketæt.
Kemikalieresistens	Resistent mod de hyppigst forekommende industrikemikalier, alkalier, benzin osv. Begrænset resistens mod stærke syrer. Se separat kemikalieresistensliste.

Underlag og forudsætninger

Betonen skal være hærdet, maks RF 93% (alternativt skal man have muligheden for at tørre nedad) og cementhuden skal være fjernet ved diamantslibning eller evt. sandblæsning. Betonoverfladen skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa og være støvfri og grundigt rengjort. Ved påføring må gulvtemperaturen ikke være under 12 °C og luftens relative fugtighed (RF) maks være 80 %.

Mindre huller og revner i underlaget bør laves/spartles ved brug af epoxy eller med epoxyspartel. Cementbundet spartelmasse i tynde lag er ikke hensigtsmæssigt

Eradurprodukterne i belægningssystemet er 2-komponentprodukter som skal blandes grundigt før påføring. Blandingsforholdet er vigtigt og derfor skal materiale pakket i sæt ikke deles. Brugstiden er 30-60 minutter afhængig af produkt og temperatur. Base, hærdere og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.

Høj luftfugtighed eller det, at temperaturen falder til under dugpunktet de første 24 timer kan vise sig på overfladen i for af matte slør. Dette er udelukkende en overfladisk påvirkning og påvirker ikke holdbarhed eller kemisk resistens.

Lagtykkelse

Belægningen udføres normalt i lagtykkelse 2-5 mm. Ved en lagtykkelse, der er >4 mm fås en forstærkning af betonunderlaget mod punktbelastninger. Ved meget høj punktbelastning kan belægning udføres i 6-8 mm for at forstærke betonunderlaget.

Skridsikring

Belægningen har let skridsikring

Opbygning Eradur® STB 3mm

Primer: Eradur® Primer N alt. Eradur® Plus Primer, 0,3 Kg/m².

Strøssand: indfarvet kvartssand #7: 0,5 Kg/m².

Slurry: Eradur® Binder: 1,1 Kg/m² + indfarvet kvartssand: 5 Kg/m².

Toplak: Eradur® Toplak: 0.8 Kg/m².

Hærdningstid

Hærdningstiden afhænger af temperaturen. Normalt kan gulvet berøres 24 timer efter det sidst blev arbejdet på. Full udhærdning og kemikalieresistens opnås efter 7 døgn.

	12 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	36 h	24 h	12 h
Tung trafik	72 h	36 h	24 h
Fuld kemikalieresistens	10 dage	7 dage	5 dage

CE-mærkning

Produkterne, der indgår i Eradur® STB er CE-mærkede (CE EN 13813). Se varedeevne-deklarationen

Systemegenskaber

Udseende:	Blank, skridsikret overflade
Trykstyrke:	>70 MPa
Trækstyrke:	>20 MPa
Slagfasthed:	>23 MPa
Hårdhed (Shore D)	ca. 82

Farver

Se farvekort over vores standardfarver

Miljø

Lang levetid, 10-25 år, og skræddersyede egenskaber medfører at belægning er et godt, langsigtet miljøvalg med lave vedligeholdelsesudgifter. Se byggevare-deklarationen.

Fugefri gulv har høj overflade-tæthed, hvilket medfører store hygiejniske og miljømæssige fordele. Gulvoverfladen er let at rengøre, og behovet for kemikalier i den daglige rengøring og vedligeholdelse er lavt.

Arbejdshygiejne

Eradurs epoxyprodukter er tokomponente formuleringer af hærdeplast, hvilket indebærer at kun uddannet personale med epoxy- og isocyanatkursus må arbejde med produkterne. Områder hvor der udføres epoxyarbejde skal afspærres og markeres med skilte. Der kan ikke udføres andet arbejde inden for afspærringen mens epoxyarbejdet foregår. Områder uden for afspærringen bliver normalt ikke berørt. Eradurprodukterne er fri for opløsningsmidler og tæt på lugtfri. Den hærdede belægning udgør ingen risiko for helbred eller miljø. Se miljøvare-deklarationen.

Arbejdstilsynets vejledning "at-vejledning C.0.7" skal følges, se mere på www.at.dk

Vedligeholdelse og pleje

Belægningen er resistent overfor almindeligt anvendte rengøringsmidler og rengøringsmetoder, selv højtryksrensning. Se separat rengøringsvejledning. Beskadigede eller slidte belægninger afhjælpes bedst af en gulventreprenør, der er uddannet i vore produkter.

Vejledning ved projektering

Besværlige miljøer kræver ofte særlig forbehandling eller særlige forberedelser. Ved valg af belægninger og ønske om at opfylde bestemte krav tilbyder Eradur ApS gratis rådgivning.

Industribelegninger er et håndværk, hvor erfaring og kunnen kræves for at få et resultat, der når helt i mål. Vi arbejder sammen med autoriserede Eradurentreprenører i hele Danmark.

Generelt

Kontakt Eradur ApS, hvis du har spørgsmål om brugsområde, kemikalieresistens og påføringsforhold.

Udbudstekst, eksempel

MHG Eradur® STB, Farve Grå 10, tykkelse 4 mm. Sokkel 100 mm og liste radius 50 mm, masse som gulvbelægning
Eradurs kvalitetsdokumentation skal følges
Leverandør: Eradur ApS.
Udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.